Product Datasheet

# 医用级 DC32960M046_1010_0X(C/N)数据手册 V1.2

ISO9001 质量体系认证
ISO13485 医疗器械体系认证
ISO45001 职业健康安全体系认证

广州大彩智能科技有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 客户 | | | |
| 关键字 | M 系列、医用级、4.6 寸、320*960、带组态 RS232/TTL、LUA 脚本、视频、IPS 贴合屏 | | |
| 型号 | DC32960M046_1010_0X(C/N) | | |
| 客户签章 | | 工程签章 | 广州大彩智能科技有限公司 工程部 |
| 日期 | | | |

# 版本记录

| 版本 | 日期 | 修改原因 | 页面 | 撰写人 | 审核人 | 批准人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1.0 | 2023/08/02 | 创建文档 | all | 傅家伟 | 林绍佳 | 李勇 |
| V1.1 | 2023/09/21 | 增加无触摸型号 | all | 傅家伟 | 林绍佳 | 李勇 |
| V1.2 | 2026/04/10 | 更新 CAD 引脚定义 | P5 | 陈秀萍 | 傅家伟 | 李勇 |


广州大彩智能科技有限公司版权所有

# 销售与服务

## 广州大彩智能科技有限公司

**电话：**020-82186683-601
**传真：**020-82187676
**Email：**hmi@gz-dc.com（咨询和支持服务）
**网站：**www.gz-dc.com
**地址：**广州市增城区宁西街道核心区新耀北路东侧 56 号
网络零售官方旗舰店：gz-dc.taobao.com

**成都办事处**
**电话：**028-83226636 / 18180927176
**地址：**成都市高新区天府大道中段 500 号东方希望天祥广场 C 座 39 楼 3910 号

**上海办事处**
**电话：**13671882080
**地址：**上海市闵行区浦江镇竹园路 559 号必翔商台影像科技园 4 号楼 212

**深圳办事处**
**电话：**0755-23358421 / 13828461018
**地址：**深圳市龙岗区坂田街道深汇大厦 1 栋 1108

**长沙办事处**
**电话：**18988933535
**地址：**湖南省长沙市开福区福元西路 148 号万科金 MALL 坊 5 楼 5020

广州大彩智能科技有限公司版权所有

# 目录

1. 硬件介绍 ..... 1
1.1 产品外观 ..... 1
1.2 硬件配置 ..... 1
1.3 引脚定义 ..... 2
1.4 调试工具 ..... 2
2. 产品规格 ..... 4
3. 产品尺寸 ..... 6
4. 可靠性测试 ..... 7
4.1 ESD 测试 ..... 7
4.1.1 执行标准 ..... 7
4.1.2 测试环境 ..... 7
4.1.3 测试数据 ..... 7
4.2 EFT 测试 ..... 8
4.2.1 执行标准 ..... 8
4.2.2 测试环境 ..... 8
4.2.3 测试数据 ..... 8
4.3 高低温老化测试 ..... 8
4.3.1 测试环境 ..... 8
4.3.2 测试数据 ..... 9
5. 型号定义 ..... 10
6. 开发软件 ..... 11
6.1 软件简介 ..... 11
6.2 VisualTFT 核心优点 ..... 11
7. 协议配置 ..... 13
8. LUA 脚本配置 ..... 14
9. 开发文档 ..... 15
10. 包装与物理尺寸 ..... 16
11. 重要声明 ..... 17


广州大彩智能科技有限公司版权所有

# 1. 硬件介绍

本章节主要介绍产品的一些外观参考图、硬件配置图和调试所需工具。

## 1.1 产品外观

产品采用了 IPS 全贴合一体黑屏幕工艺，以下为该尺寸不同型号的外观参考图，如图 1-1、图 1-2 所示。

注：未涉及关键结构工艺修改或布局大调整，仅产品工艺或可靠性方面的变更迭代，公司不予对外发起变更，具体以收到的实物为准。

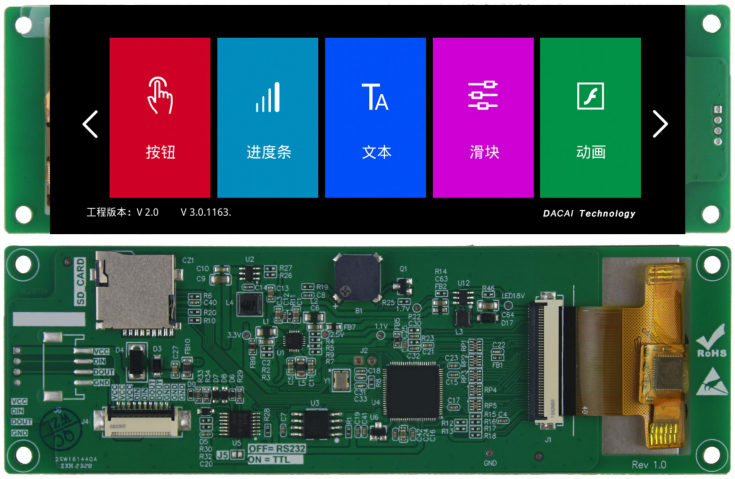


图 1-1 4.6 寸电容触摸参考图

图 1-2 4.6 寸无触摸参考图

## 1.2 硬件配置

以下为该尺寸产品硬件配置参考图，以电容屏举例说明，如图 1-3 所示。


广州大彩智能科技有限公司版权所有

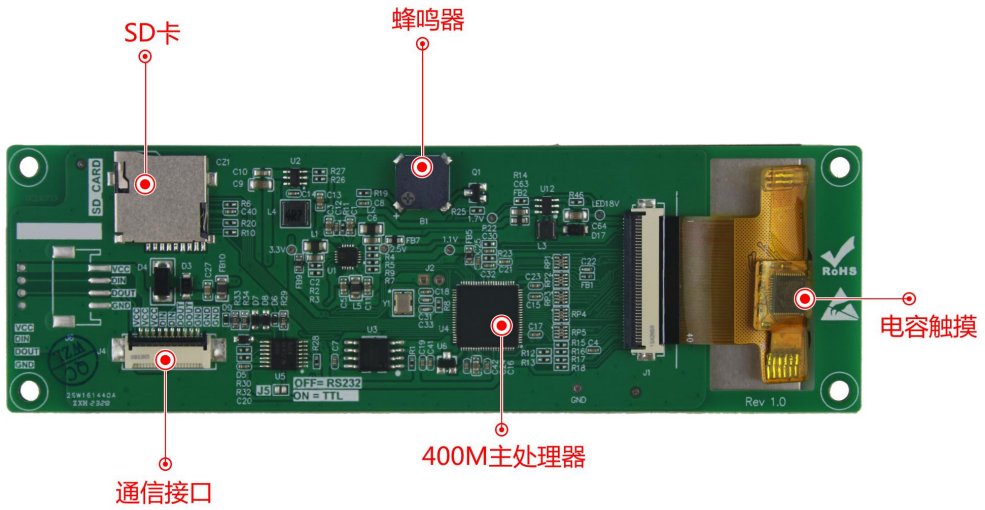


图 1-3　硬件配置图

## 1.3　引脚定义

| 序号 | 定义 | 描述 | 参考图 |
|---|---|---|---|
| 1、2、3 | VCC | 电源输入 | |
| 4、5 | DIN | 串口屏输入，接用户 TXD 端 | |
| 6、7 | DOUT | 串口屏输出，接用户 RXD 端 | |
| 8、9、10 | GND | 电源地 | |

## 1.4　调试工具

以下为该产品调试工具参考图，以电容屏举例说明，如图 1-4 所示。

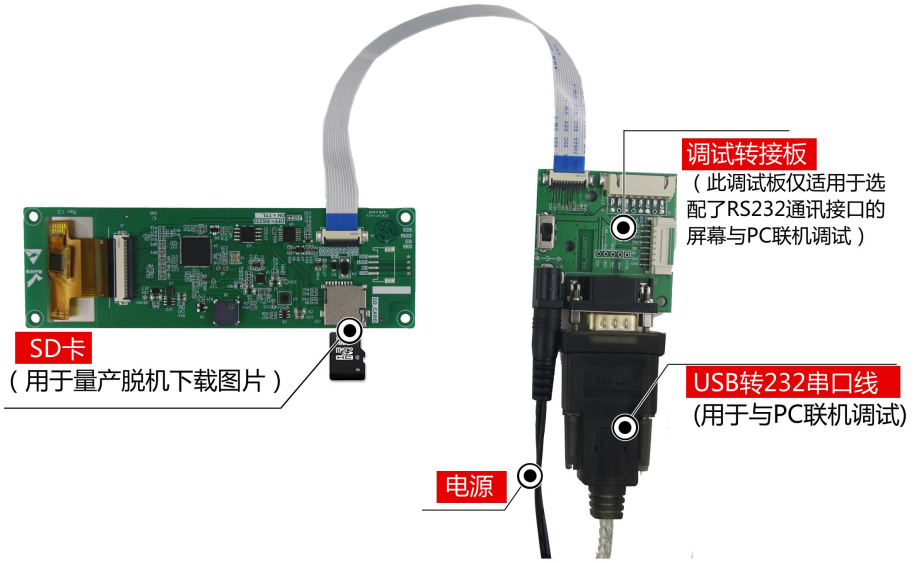


图 1-4　调试工具图


广州大彩智能科技有限公司版权所有

| ◆ 开发调试配件（选购） | |
|---|---|
| **名称** | **配件型号** |
| 电源 | 电源适配器 5V/12V 均可（外直径 5.5 内 2.1） |
| 调试转接板 | DC10P_FPC |
| 串口线 | USB 转 RS232 串口线 |
| SD 卡（MicroSD） | 格式：FAT32 |


广州大彩智能科技有限公司版权所有

# 2. 产品规格

| ◆ 产品参数 | |
|---|---|
| 型号说明 | DC32960M046_1010_0C (RS232/TTL,电容触摸)<br>DC32960M046_1010_0N(RS232/TTL,无触摸) |
| 产品系列 | M 系列，医用级 |
| 尺寸 | 4.6 寸（IPS 全贴合） |
| 分辨率 | 320*960 |
| 颜色 | 65K 色，16 位 RGB |
| 安装方向 | 支持 0、90、180 和 270 度旋转安装显示 |
| 核心处理器 | 400M SOC 处理器 |
| 操作系统 | 无操作系统，上电即可运行 |
| 存储空间 | 128Mbit (可拓展 256Mbit、1Gbit 等) |
| 图片存储 | 可存储约 200 张全屏图片（按 80KB/张计算） |
| 字库 | 内置矢量字体，边缘抗锯齿处理，支持任意大小 ASCII、GBK、GB2312、UNICODE（全球语言）字库，也可自定义任意电脑字体显示 |
| 电压 | DC:5-18V |
| 功耗 | 背光最暗：0.5W |
| | 背光最亮：1.2W |
| 通讯方式 | UART:RS232/TTL(出厂默认 232 电平，短接 J5 为 TTL 电平) |
| 通讯波特率 | 1200～921600bps,典型波特率：115200bps |
| 协议类型 | 默认大彩组态指令集，上位机可配置运行 MODBUS RTU、XGUS 协议 |
| 通讯接插件规格 | 默认 FPC1.0-10P，可选配 HY2.0-4P |
| 图片下载 | SD 卡、串口 |
| 屏有效显示区（AA） | 110.3mm*36.8mm |
| 产品尺寸（长*宽*高） | 137.4mm*42.8mm*8.8mm |
| 配套上位机软件 | VisualTFT® |
| 视频播放 | 支持 MP4 视频格式(视频编码格式 H.264、音频编码格式 MP3) |
| 三防漆工艺 | 无（可选项） |

| ◆ 可靠性参数 | |
|---|---|
| 工作温度 | -20~+70℃( 65%RH) |
| 存储温度 | -30~+80℃( 65%RH) |
| ESD 测试 | IEC 61000-4-2 ，无重启,功能正常 空气：±10KV |
| EFT 测试 | IEC 61000-4-4，无重启，功能正常<br>国标 4(电压：±4KV；频率：100/5KHZ；时间：120S) |

| ◆ 产品核心竞争力 | |
|---|---|
| 学习周期 | 30 分钟熟悉开发环境，3 天完成人机交互设计 |
| 程序调试 | 上位机集成了“虚拟串口屏”，无需连接硬件，直接 Keil IDE 与其绑定调试 |
| 组态控件 | 拥有多语言、按钮、文本、下拉菜单、进度条、滑块、仪表、动画、二维码、曲线、历史曲线、数据记录、圆形进度条、子画面滑动控件等多种组态控件 |


广州大彩智能科技有限公司版权所有

| | |
|---|---|
| 系统键盘 | 内置虚拟数字、字符键盘，支持中英文输入法，可自定义键盘 |
| 数据记录 | 支持数据记录控件内容导出到 SD 卡 |
| 图层技术 | 系统内置多个显示图层，切换速度更快 |
| 多语言功能 | 出厂可预置多达 15 种全球任意国家语言，一键切换所需语言，无需多套 UI |
| 逻辑运算处理 | 上位机内嵌LUA脚本编译器，用户可在屏内自定义各种复杂逻辑关系和协议,满足客户99.9%的产品功能需求 |
| 远程升级 | 支持远程串口升级屏幕固件、工程文件、指定图片、配置文件和字库等 |
| 生命周期 | 采用传统大品牌处理器，多年不断货 |

| ◆ 液晶屏 | |
|---|---|
| 显示器类型 | IPS 液晶屏 |
| 背光灯管 | LED |
| 亮度（cd/m²） | 350 |
| 亮度调节 | 支持255级亮度调节(当亮度调节至最低亮度的 1%~20%时，可能出现个体亮度差异，不建议在此区段使用) |
| 背光灯寿命（h） | >30,000 |
| 对比度 | 1200:1 |
| 视角（L/R/T/B） | 80/80/80/80 |

| ◆ 触控面板（选配） | |
|---|---|
| 触摸类型 | 电容触摸屏 |
| 电容屏触控方式 | 单点、滑动触摸 |
| 电容屏透光率 | 90%以上 |
| 电容屏触控次数 | 电容屏触摸次数理论无限次、触控寿命与工作环境（灰尘、湿度）有关 |
| 电容盖板定制化 | 可按用户图纸尺寸定制“玻璃盖板+电容触摸”一体化贴合服务 |

| ◆ 定制服务 | |
|---|---|
| 定制费用 | 一次性签订 1000PCS 合同，部分可免收定制费 |
| 硬件电路 | 可定制 PCB 尺寸、电路厚度、添加用户电路、军工级温度显示等 |
| 软件定制 | 根据用户需求定制特殊指令或控件，降低用户开发难度 |
| 美工服务 | 可提供图片美工及产品结构设计服务 |
| 其它 | 按需定制，满足用户一切需求 |


广州大彩智能科技有限公司版权所有

# 3. 产品尺寸

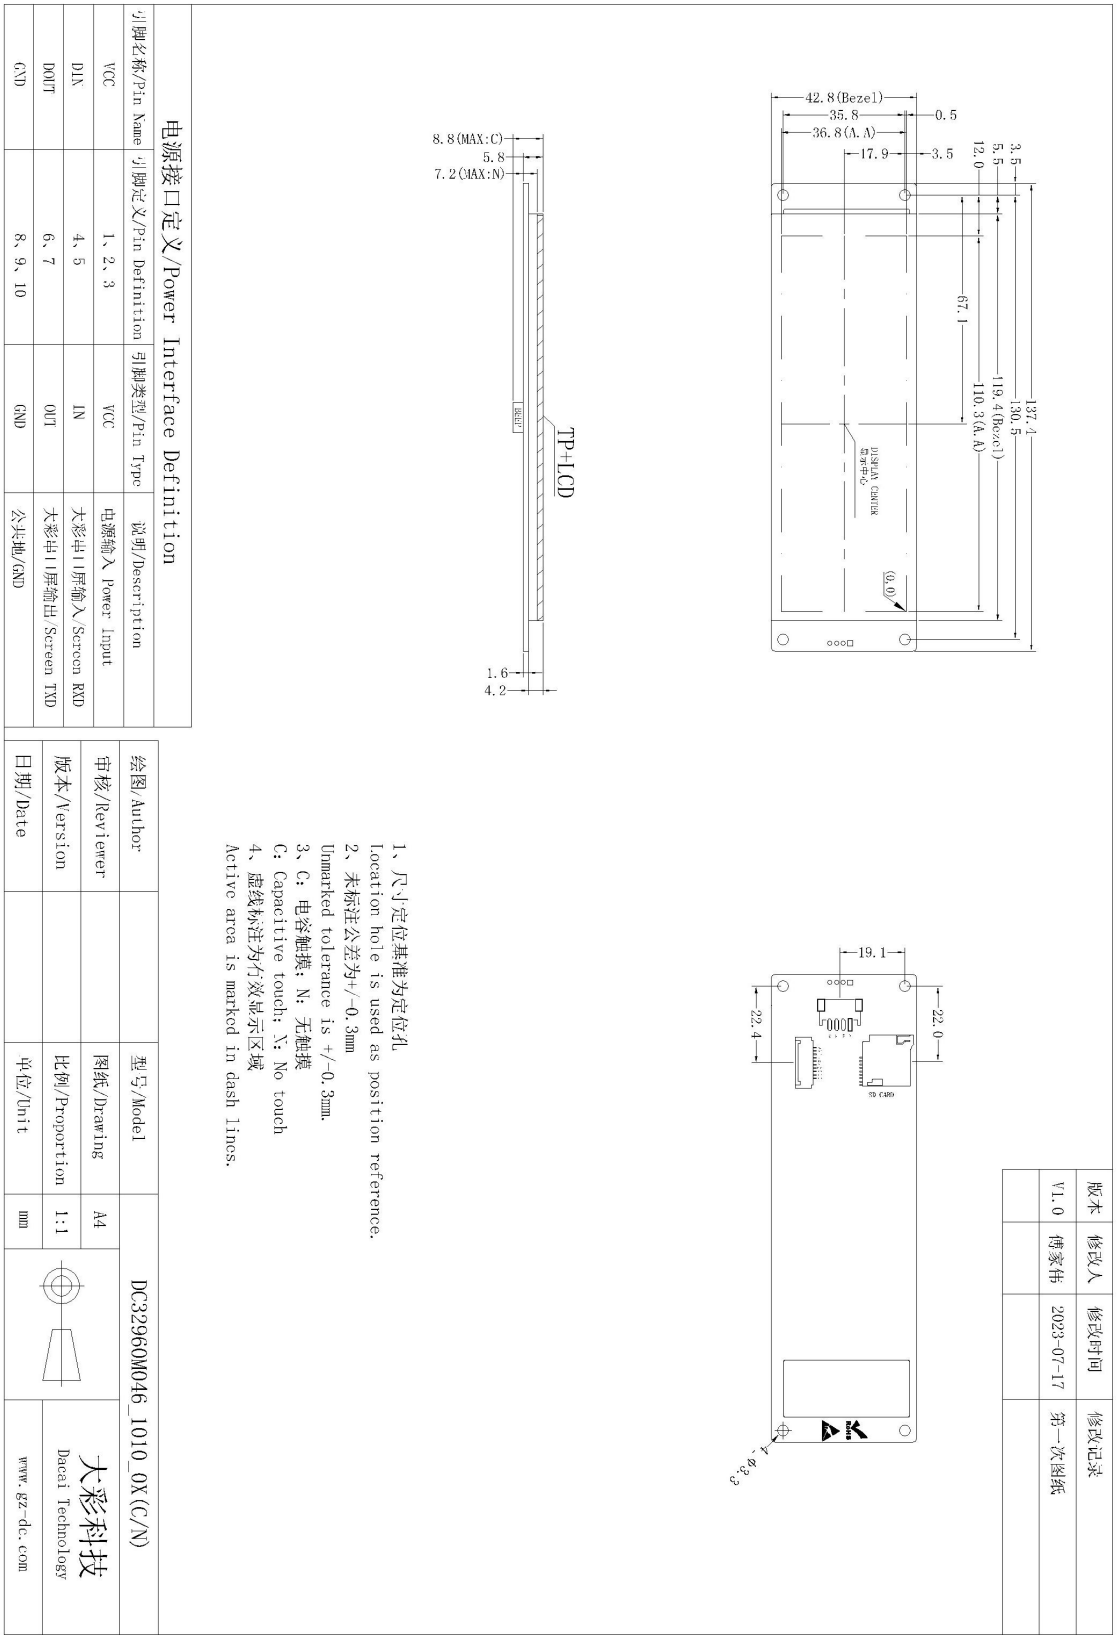


电源接口定义/Power Interface Definition

| 引脚名称/Pin Name | 引脚定义/Pin Definition | 引脚类型/Pin Type | 说明/Description |
|---|---|---|---|
| VCC | 1、2、3 | VCC | 电源输入 Power Input |
| DIN | 4、5 | IN | 大彩串口屏输入 Screen RXD |
| DOUT | 6、7 | OUT | 大彩串口屏输出 Screen TXD |
| GND | 8、9、10 | GND | 公共地/GND |

1、尺寸定位基准为定位孔
Location hole is used as position reference.
2、未标注公差为+/-0.3mm
Unmarked tolerance is +/-0.3mm.
3、C：电容触摸；N：无触摸
C: Capacitive touch; N: No touch
4、虚线标注为有效显示区域
Active area is marked in dash lines.

| 版本 | 修改人 | 修改时间 | 修改记录 |
|---|---|---|---|
| V1.0 | 傅家伟 | 2023-07-17 | 第一次图纸 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 绘图/Author | | 型号/Model | DC32960M046_1010_0X(C/N) |
| 审核/Revierer | | 图纸/Drawing | A4 |
| 版本/Version | | 比例/Proportion | 1:1 |
| 日期/Date | | 单位/Unit | mm |
| 大彩科技 Dacai Technology | | www.gz-dc.com | |


广州大彩智能科技有限公司版权所有

# 4. 可靠性测试

大彩科技所有串口屏量产前都进行了一系列流程化可靠性测试：高低温、ESD、EFT、RE、触摸寿命等测试，确保产品质量，如图 4-1 所示。

图 4-1　可靠性测试设备

## 4.1　ESD 测试

### 4.1.1 执行标准

| 执行标准 | IEC 61000-4-2 |
|---|---|

### 4.1.2 测试环境

试验环境温度：25℃

试验环境湿度：50%

试验过程：将产品放置测试台上，进行接触和空气放电，观察屏幕是否出现复位重启、功能异常等现象，如图 4-2 所示。

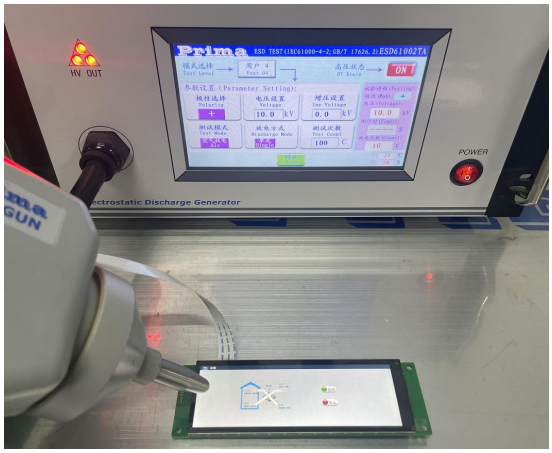


图 4-2　ESD 测试图

### 4.1.3 测试数据

| 产品型号 | 放电类型 | 放电值 | 试验结果 |
|---|---|---|---|
| DC32960M046_1010_0C | 空气 | ±10KV | 无重启、功能正常 |
| DC32960M046_1010_0N | 空气 | ±12KV | 偶然复位重启、功能正常 |
| 备注：当前试验测试均为产品裸露测试，实际产品装配机器上，保持屏幕和机器良好接地，或触摸板表面有 PVC 或盖板保护，整机 ESD 性能指标会更高 | | | |

## 4.2 EFT 测试

### 4.2.1 执行标准

| 执行标准 | IEC 61000-4-4 |
|---|---|

### 4.2.2 测试环境

试验环境温度：25℃
试验环境湿度：50%
试验过程：将产品放置测试台上，通过脉冲群发生仪对产品供电线和通讯线注入脉冲群干扰，实验过程中观察屏幕是否出现复位重启、功能异常等现象，如图 4-3 所示。

图 4-3 EFT 测试图

### 4.2.3 测试数据

| 产品型号 | 测试标准 | | | 试验结果 |
|---|---|---|---|---|
| DC32960M046_1010_0C<br>DC32960M046_1010_0N | 国标 4 | | | 无重启、功能正常 |
| | 电压(KV) | 频率(KHZ) | 时间(S) | |
| | ±4.0 | 100/5 | 120 | |

## 4.3 高低温老化测试

### 4.3.1 测试环境

试验环境温度：-20～+70℃
试验环境湿度：65%±3%RH
试验过程：将产品放置在高低温测试箱内，通过 72H 高温、低温、高低温交替变换老化测试，观察试验过程中及实验测试完后屏幕是否出现复位重启、功能异常等现象，如图 4-4


广州大彩智能科技有限公司版权所有

所示。

图 4-4　高低温老化测试图

### 4.3.2 测试数据

| 产品型号 | 温度 | 时长 | 试验结果 |
|---|---|---|---|
| DC32960M046_1010_0C<br>DC32960M046_1010_0N | 高温(70℃) | 24H | 无重启、功能正常 |
| | 低温(-20℃) | 24H | 无重启、功能正常 |
| | 高低温交替<br>(-20~70℃) | 24H | 无重启、功能正常 |


广州大彩智能科技有限公司版权所有

## 5. 型号定义

产品的型号定义如下表 5-1 所示。

表 5-1　型号定义

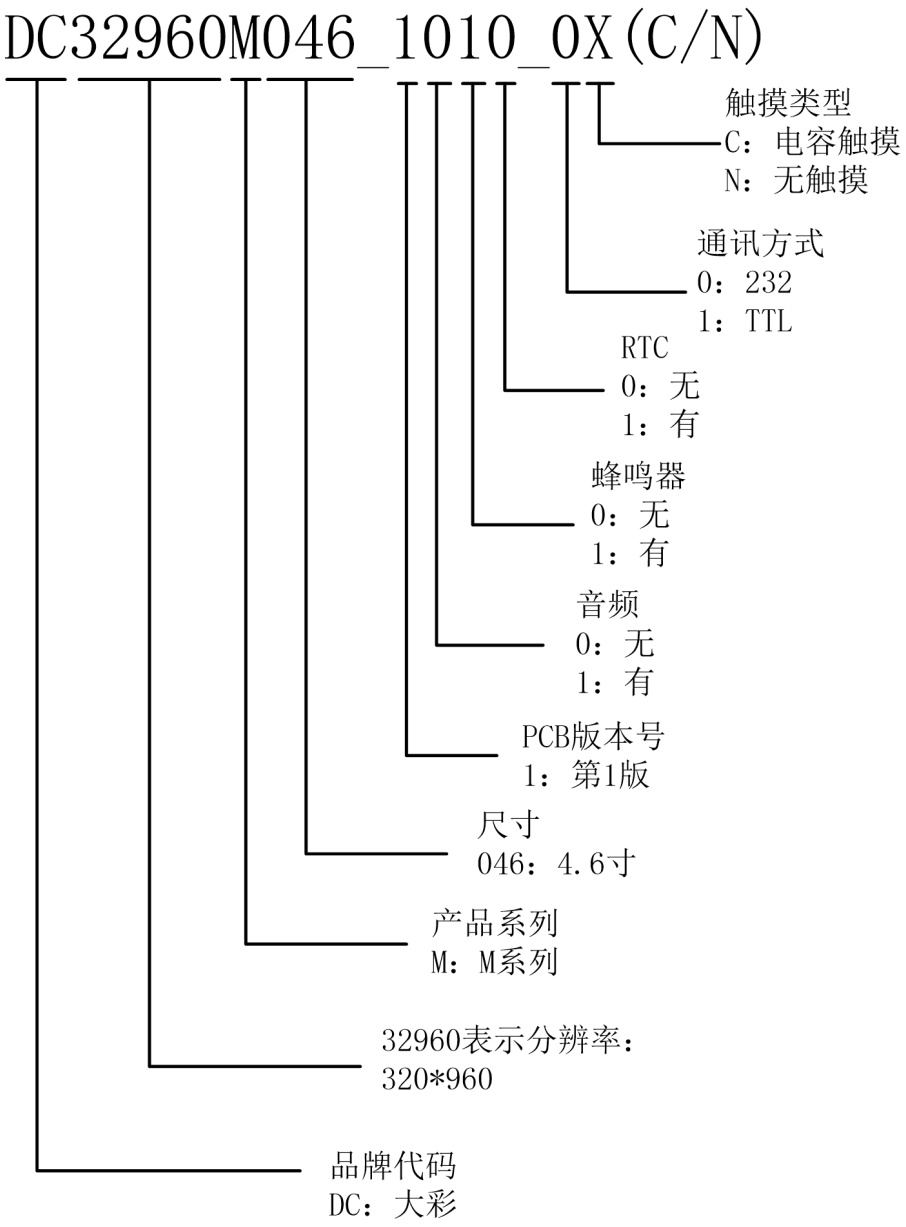



广州大彩智能科技有限公司版权所有

# 6. 开发软件

## 6.1 软件简介

VisualTFT 是大彩科技专为串口屏打造的一体化 GUI 组态开发上位机软件，是工业、物联网、智能家电人机界面主流开发工具。软件采用所见即所得的拖拽式设计模式，工程师无需大量底层图形编码，即可完成界面排版、触控逻辑配置、动画、数据可视化开发；内置独家虚拟串口屏仿真器，支持 PC 离线调试，完成设计后一键打包工程下载至串口屏硬件，广泛应用于工控面板、智能家居、医疗设备、仪器仪表、充电桩等带触控彩屏的嵌入式产品。软件界面如图 6-1 所示。

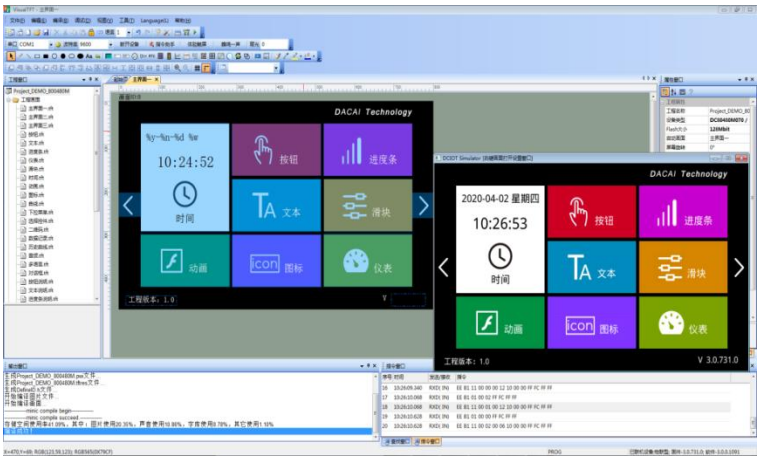


图 6-1 VisualTFT 主界面

## 6.2 VisualTFT 核心优点

### 1. 极简拖拽组态，低门槛快速开发

（1）纯可视化拖拽操作，提供按钮、文本、曲线、仪表、滑块、动画、二维码、进度条、虚拟键盘等全套工业组态控件；
（2）内置中英文点阵/矢量字库，自带字库生成工具，不用美工也能完成基础 UI；
（3）支持图层管理、画面复制、元素缩放、批量编辑，多页面导航、滑动翻页一键配置，零基础电子工程师也能快速上手。

### 2. 完善的触控与交互逻辑，多语言支持

（1）所有控件自带独立唯一 ID，触摸动作（单击、长按、滑动、互斥按键）、画面跳转、背光自动调节、蜂鸣反馈、弹窗输入均可在软件内配置完成；
（2）屏幕主动向单片机推送按钮 ID、画面 ID，主控仅需简单串口指令收发，无需处理复杂图形渲染、触摸坐标解析，极大降低单片机开发工作量；
（3）最高支持 15 国语言一键全局切换，中英文、日韩、阿拉伯语等语种独立配置专属字库，一次配置全局生效，大幅降低海外机型开发成本。

### 3. 强大的功能集成与工业协议支持

支持功能完善的大彩组态协议，同时原生支持工业协议：XGUS、Modbus RTU 主从协议、三菱 FX2N/FX3U 等，跨设备通讯无需额外开发适配层，另外也支持用户自定义协议。


广州大彩智能科技有限公司版权所有

## 4. 内置 Lua 脚本引擎，本地逻辑自主运行

集成 Lua 全功能脚本编辑器，支持屏幕独立完成逻辑运算：自动背光、数据换算、多语言切换、曲线采集、定时弹窗、本地数据存储，部分简单功能无需单片机持续参与，降低主控负载，低性能 MCU 方案也能完成复杂功能。

## 5. 完整调试与量产配套工具

（1）内置串口指令调试助手，PC 端直接收发指令模拟单片机交互，快速排查通讯问题；
（2）工程编译输出标准化二进制文件，支持 USB、SD 卡、U 盘等多种烧录方式，批量量产便捷稳定。

## 6. 虚拟串口屏仿真，大幅缩短调试周期（核心优势）

内置国内首创虚拟串口屏仿真器，无需实体屏幕即可完整预览界面、触摸交互、画面切换、弹窗动画；可直接绑定 Keil 等单片机开发环境联合仿真，修改界面素材不用反复烧录硬件，前期原型开发效率提升 70% 以上，新手半小时即可完成整套界面工程调试，如图 6-2 所示。甚至能与 Keil 开发环境绑定，进行单片机程序的单步调试，这彻底改变了传统“每次修改都要下载到硬件”的繁琐模式，极大地缩短项目前期评估和开发迭代的时间，如图 6-3 所示。

图 6-2　用户单片机串口与“虚拟串口屏”联机调试

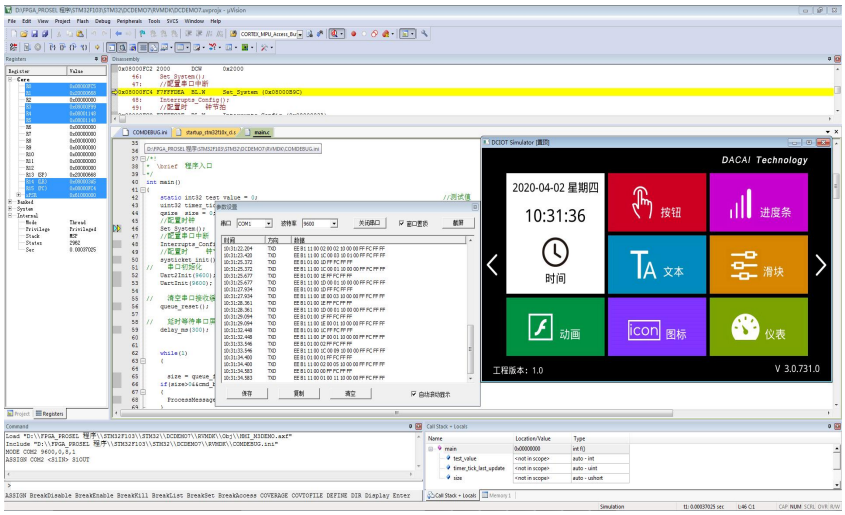


图 6-3　Keil 开发环境与“虚拟串口屏”绑定调试


广州大彩智能科技有限公司版权所有

# 7. 协议配置

广州大彩智能科技有限公司(www.gz-dc.com)推出的串口屏绝大部分默认为大彩组态指令集，用户可通过上位机配置运行 MODBUS RTU、XGUS 等协议。

打开 VisualTFT 上位机软件，点击菜单栏【工具】→【协议与变量设置】，如图 7-1 所示，进入协议配置界面，用户可根据自己需求选择启用对应的协议，如图 7-2 所示。

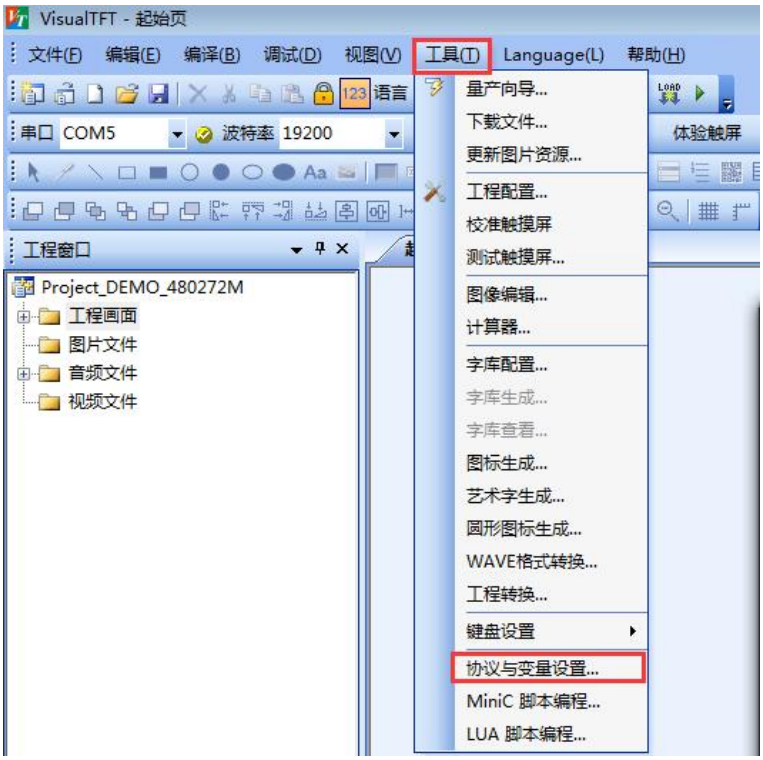


图 7-1　协议与变量设置

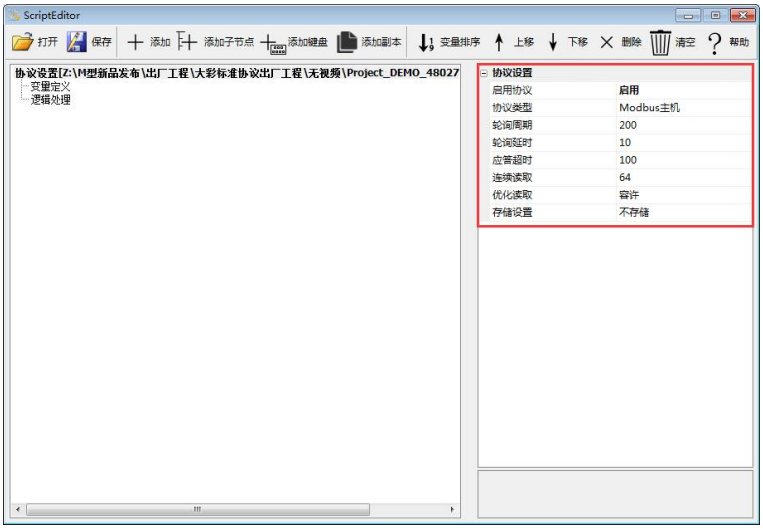


图 7-2　协议配置界面

# 8. LUA 脚本配置

广州大彩智能科技有限公司(www.gz-dc.com)推出的 F 型、M 型、物联型、DX 系列的串口屏均支持 LUA 语言脚本。串口屏提供丰富的 LUA 脚本 API 和回调接口，用户通过调用 API 接口可以直接设置和获取所有组态控件的运行状态，结合编写的逻辑处理，屏幕就可以在无外部 MCU 参与下完成预定动作，降低 MCU 与屏幕的数据通讯。

LUA 是一种轻量级的脚本语言，语法逻辑较 C 语言更简单，开发人员可直接上手。LUA 语言自带功能完善的数学函数库、字符串处理、JSON 等库，对于常见数学运算均有函数支持，譬如开方、正余弦、取绝对值等；由于屏幕本身的主频高，复杂算法全部交由屏幕处理后，大大降低了用户 MCU 执行开销。

LUA 教程可访问第三方网站：https://www.runoob.com/lua/lua-tutorial.html。

VisualTFT 软件中编写工程的 LUA 脚本，可点击菜单栏【工具】→【LUA 脚本编程】打开，如图 8-1 所示，进入到 LUA 脚本编写界面如图 8-2 所示。

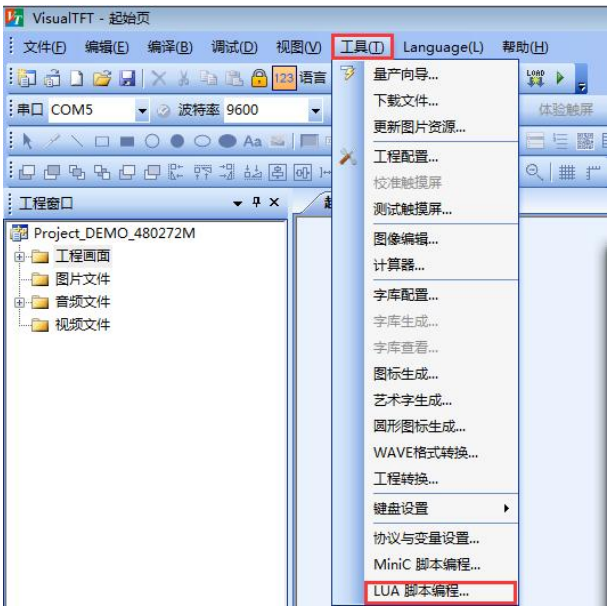


图 8-1　LUA 脚本编程

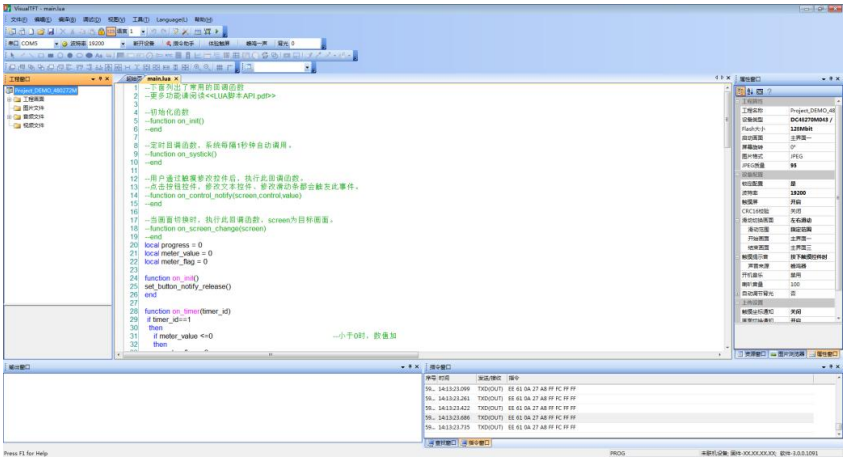

图 8-2　LUA 脚本编辑器


广州大彩智能科技有限公司版权所有

# 9. 开发文档

为了更快完成产品开发，初学者可登录官网 www.gz-dc.com，进入“资料下载”和“开发文档”栏下载查阅相关技术资料。

更多技术了解，欢迎致电：020-82186683-601 或 Email: hmi@gz-dc.com


广州大彩智能科技有限公司版权所有

# 10. 包装与物理尺寸

| 单品重量 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净重量(KG) | 0.15 | | | | |
| **包装标准和总重量** | | | | | |
| 包装箱型号 | 包装箱尺寸(长*宽*高，单位 mm) | 层数 | 数量(PCS)/层 | 总数量(片) | 总重量(KG) |
| 1 号箱 | 575*533*240 | 1 | 100 | 100 | 16.5 |

注：总重量不包括配件的重量；以上重量信息为预估重量仅供参考，真实重量以实际为准。


广州大彩智能科技有限公司版权所有

# 11. 重要声明

本文档提供有关广州大彩智能科技有限公司（以下简称：大彩科技）产品的信息，旨在协助客户加速产品的研发进度，在服务过程中或者其他渠道所提供的任何例程程序、技术文档、数据手册、CAD 图等资料和信息都仅供参考使用，客户有权不使用或自行参考修改。本公司不提供任何的完整性、可靠性等保证，若在客户使用过程中因任何原因造成的特别的、偶然的或间接的损失，本公司不承担任何责任。大彩科技产品不能在用于军事、医疗、救生或维生等用途中作为唯一控制设备。

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除大彩科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，大彩科技概不承担任何其它责任。并且大彩科技对大彩科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。大彩科技可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。


广州大彩智能科技有限公司版权所有